

TOIMIVUSDEKLARATSIOON: No. CPR-NO1/0057

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **MAPEPOXY L**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Kahekomponentne Konstruksioonliimimine epoksüvaik

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **Kasutamiseks hoonetes ja rajatistes 4.3 Plaatsarruse nakketooted, 4.4 Mördi ja betooni nakketooted**
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

Ei kohaldata

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 2+

Süsteem 3 tuletundlikkuse

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Teavitatud asutus Sintef Building and Infrastructure tunnusnumbriga 1071 viis läbi tootmistehase ja selles tootmise juhtimise süsteemi esialgse ülevaate, tehases tootmise juhtimise süsteemi järjepideva jälgimise, hindamise ja atesteerimise süsteemi 2+ kohaselt ning väljastas tehase tootmise juhtimise süsteemi vastavussertifikaadi nr 1071-CPD-1682.

Teavitatud katselabor MPA Dresden GmbH tunnusnumbriga 0767 tegi tootja esitatud näidistel tuletundlikkuse klassi määramise katse süsteemi 3 kohaselt ja väljastas aruande nr 2012-B-03319/04.

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: **Ei kohaldata**

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Ühendus/nakketugevus: Nihketugevus: Töödeldavus: Kahanemine/paisumine: Elastsusmoodul: Soojuspaisumistegur: Klaasistumistemperatuur: Tuletundlikkus:	Pull out strength > 14 N/mm² Slant shear strength at: 50 ° > 50 N/mm² 60 ° > 60 N/mm² 70 ° > 70 N/mm² > 12 N/mm² + 5 °C = 28 min + 20 °C = 20 min + 30 °C = 14 min < 0.1 % > 2 000 N/mm² < 100*10⁻⁶ per K > 40 °C Bfl-s1	EN 1504-4:2004


Kestvus:	Pass	
Ohtlikud ained:	NPD	
Ühendus/nakketugevus:	Pass	
Nihketugevus:	> 6 N/mm²	
Survetugevus:	> 30 N/mm²	
Kahanemine/paisumine:	< 0.1 %	
Töödeldavus	+ 5 °C = 28 min	
	+ 20 °C = 20 min	
	+ 30 °C = 14 min	
Veetundlikkus:	Pass	EN 1504-4:2004
Elastsusmoodul:	> 2 000 N/mm²	
Soojuspaisumistegur:	< 100*10⁻⁶ per K	
Klaasistumistemperatuur:	> 40 °C	
Tuletundlikkus:	Bfl-s1	
Kestvus:	Pass	
Ohtlikud ained:	NPD	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: **Trond Hagerud – Peadirektor**

(nimi, ametinimetus)

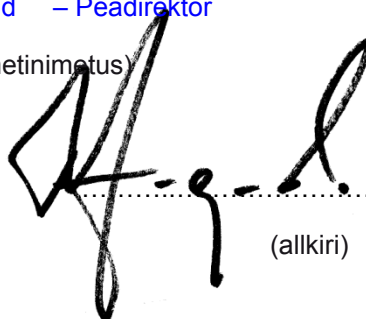

Sagstua, 01/07/2013

(väljaandmise koht ja kuupäev)

(allkiri)