

TOIMIVUSDEKLARATSIOON: No. CPR-NO1/0058

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **MAPEPOXY LR**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Kahekomponentne Konstruksioonliimimine epoksüvaik

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **Kasutamiseks hoonetes ja rajatistes 4.3 Plaatsarruse nakketooted, 4.4 Mördi ja betooni nakketooted**
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

Ei kohaldata

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 2+**Süsteem 3 tuletundlikkuse**

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Teavitatud asutus Sintef Building and Infrastructure tunnusnumbriga 1071 viis läbi tootmistehase ja selles tootmise juhtimise süsteemi esialgse ülevaatuse, tehases tootmise juhtimise süsteemi järjepideva jälgimise, hindamise ja atesteerimise süsteemi 2+ kohaselt ning väljastas tehase tootmise juhtimise süsteemi vastavussertifikaadi nr 1071-CPD-1682.

Teavitatud katselabor MPA Dresden GmbH tunnusnumbriga 0767 tegi tootja esitatud näidistel tuletundlikkuse klassi määramise katse süsteemi 3 kohaselt ja väljastas aruande nr 2012-B-03319/04.

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: **Ei kohaldata**
9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Ühendus/nakketugevus: Nihketugevus: Töödeldavus: Kahanemine/paisumine: Elastsusmoodul: Soojuspaisumistegur: Klaasistumistemperatuur: Tuletundlikkus: Kestvus:	Pull out strength > 14 N/mm² Slant shear strength at: 50 ° > 50 N/mm² 60 ° > 60 N/mm² 70 ° > 70 N/mm² > 12 N/mm² + 5 °C = 310 min + 20 °C = 85 min + 30 °C = 51 min < 0.1 % > 2 000 N/mm² < 100*10⁻⁶ per K > 40 °C Bfl-s1	EN 1504-4:2004

Ohtlikud ained:	Pass NPD	
Ühendus/nakketugevus: Nihketugevus: Survetugevus: Kahanemine/paisumine: Töödeldavus	Pass > 6 N/mm ² > 30 N/mm ² < 0.1 % + 5 °C = 310 min + 20 °C = 85 min + 30 °C = 51 min	EN 1504-4:2004
Veetundlikkus: Elastsusmoodul: Soojuspaisumistegur: Klaasistumistemperatuur: Tuletundlikkus: Kestvus: Ohtlikud ained:	Pass > 2 000 N/mm ² < 100*10 ⁻⁶ per K > 40 °C Bfl-s1 Pass NPD	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

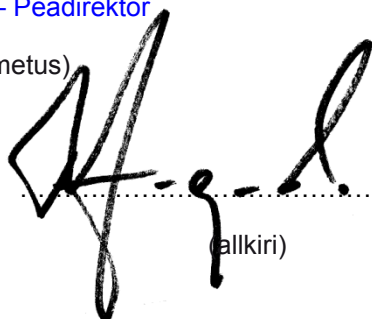
Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: **Trond Hagerud** – Peadirektor

(nimi, ametinimetus)

Sagstua, 01/07/2013

(väljaandmise koht ja kuupäev)


.....
(allkiri)